



Heya Group - Worker Dormitory





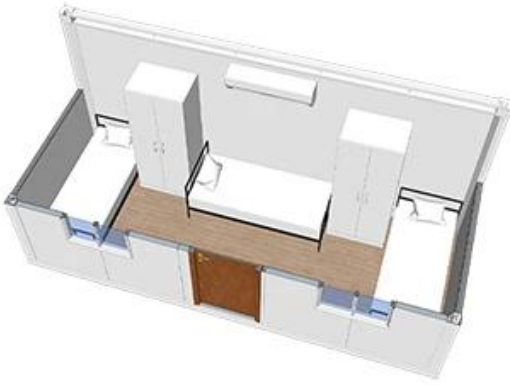

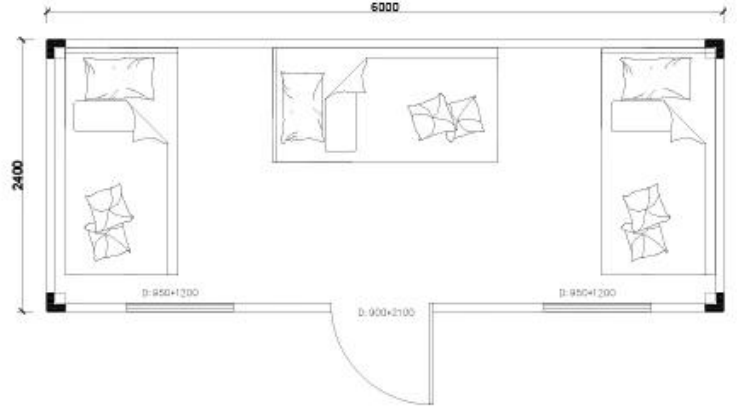

buürüniçindeYoutube:(TıklayınFotoğraf)



Üründetay

NORMAL KALİTE

HAYIR MADDE

1 alt çerçeve

AÇIKLAMA

ışın kalınlığı 2.5mm

ikincil aşık C120 * 60 * 1.7mm

50mm cam yünü izolasyonu

0.23mm kaplama çini

		ışın kalınlığı 2.5mm
		Z kalıp parçası
2	üst çerçeve	ikincil aşık 80 * 40 * 1.3 mm
		50mm cam yünü izolasyonu + PE film
		0.5 mm çelik sac
3	kolon	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	döşeme tahtası	18mm fiber çimento levha
5	döşeme	1.6mm PVC vinil döşeme
6	Çelik Kapı	T75 0.6mm, boyut 845 * 2035
7	PVC pencere	pvc sürgülü pencere 1130 * 1100 çift cam, uçan ekran
8	duvar paneli	V1150,75mm cam yünü sandviç panel0.4 / 0.450KG / m ³
		mm50mmPVC borular
		831 * 0,4 mm tavan
9	Aksesuarlar	75 kanal
		PVC süpürgelik
		0.4 mm sütun kaplama
		Perçin, vida, yapıştırıcı, vb.
10	Elektrik	Endüstri fişi, dağıtım kutusu, 4 soket, 1 anahtar, 2 ışık
11	Ömür	10 yıl

Teknik parametreler

Teknik parametreler

Ortalama ağırlık	50 ° 60kg / m
Sismik tahkimat yoğunluğu	8. sınıf
Rüzgar geçirmez kapasite	rüzgar hızı 20m / s, 8 dereceli rüzgara karşı
Zemin yükleme kapasitesi	150kg / m
Tavan yükleme kapasitesi	60kg / m
Dış duvar taşıma kapasitesi	50 kg / m