

[Metal Duvar Üreticisi Çin](#) | Alüminyum duvar panelleri

Metal oyma tahta duvar kaplaması hakkında

Metal oyma tahtası, özel bir tabaka ile işlenmiş yüksek kaliteli renkli kabartmalı bir metal plakadır, orta tabaka alev geciktirici ile işlenen sert bir yüksek yoğunluklu poliüretan köpük yalıtım tabakasıdır ve alt yüzey ısı yalıtım ve nem direnci için kullanılır. Alüminyum folyo koruması. Duvar tabanının kendisi termal yalıtım, su geçirmez ve alev geciktirici, ışık şok direnci, uygun yapı, ses yalıtım ve gürültü azaltma, yeşil çevre koruması, güzel ve dayanıklı olduğu ve kart montaj yöntemi basit ve uygulanabilir olduğu için mevsimsel ortamla sınırlı değildir. Kurulumu ve kullanımı çok güvenli ve kullanışlıdır ve tüm mevsimler için uygundur.

[Dış duvar kaplama çözeltisi](#) | Bu yenilikçi dış duvar yalıtım ve dekorasyon tahtası mutlak avantajlarını vurgulamaktadır.

Kabartmalı desen ve renklerin 100'den fazla kombinasyonu vardır. Lüks ve güzel dekoratif etki, binanın tadı ve sınıfı vurgulamasını sağlar. Basit ve esnek sökme yöntemi, duvar tasarımını ve eşleşmesini değiştirmeyi kolaylaştırır. Tahta sadece yeni inşa edilmiş tuğla-beton düzenlerinin, çerçeve yapılarının, çelik yapıların, hafif evlerin vb. Dış duvarlarının termal yalıtım dekorasyonu için de uygun değildir, aynı zamanda mevcut binaların dekorasyonu ve enerji tasarrufu yenilemesi için de kapalı ve dış mekan dekorasyonu için de uygundur.

Alüminyum Duvar Panelleri Ürün Özellikleri

Kalınlık	16mm/20mm
Genişlik	383cm
Uzunluk	1-6000mm
Malzeme	MetalPU köpüğüalüminyum folyo
Eksodermis	Galvalume Çelik Plaka
Çelik kaplama	HDP,>30um
Çekirdek malzeme	Poliüretan, 40kg/m ³
Kapalı hücre hızı	>95%
Alt malzeme	Alüminyum folyo cam elyaf
Alt malzemenin kalınlığı	0.27 mm
Sertifika	ISO9001
Yangın direnci seviyesi	B1/Yok
Boyut Toleransı	-/2mm
Paketi	10 parça/karton veya 8 parça/karton
Paket Boyutu	(0-6000mm)*41mm*170mm (10 parça/karton)
Konteyner yükü	20GP: 1500m2 (Panel Uzunluğu: 2,8m) 40HC/HQ: 3500 m2 (panel uzunluğu: 3,8 m). 40Nor: 3300 m2 (panel uzunluğu: 3.8m).
Satış sonrası hizmet	Çevrimiçi eğitim ve çevrimiçi teknik destek

Liman	Qingdaingbotianjin
Ödeme	L/C Western Union T/T MoneyGram

PRODUCT STRUCTURE



■ Surface Material

Galvalume
Internal and external galvanizing
Cold bending forming of
color steel plate

38.3cm



■ Middle layer material

Polyurethane foam
Insulation partition layer





■ Bottom material

Moisture and heat insulation
Aluminum foil protective layer

Ürün dokusu ve renkler

Flat series 平面纹

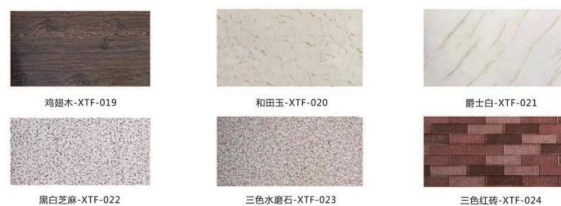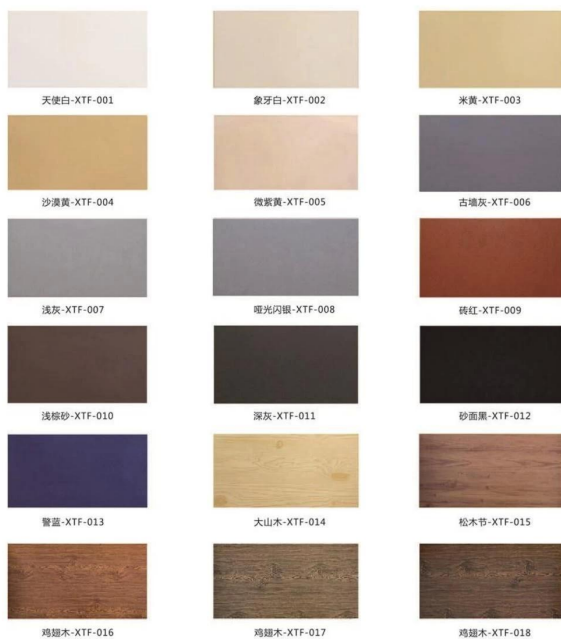

QZ series 七砖纹




TT series 弹涂纹



ZZG series 中直沟



SP series 树皮纹

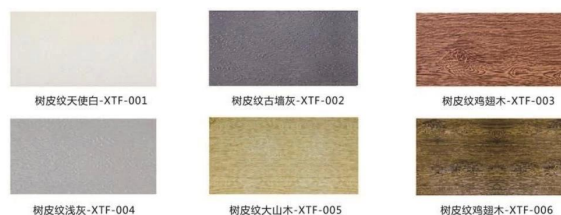

ZXG series 中斜沟



SS series 砖纹双色系列



WHS series 文化石系列



XWL series 小瓦楞纹



MW series 木纹系列



Kurulum Aksesuarları ve Uygulama

Aluminum alloy accessories 铝合金配件



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Avantaj



Maliyet tasarrufu ve dayanıklılık

Kaya yünlü sandviç paneli yalıtım taş yünü kayadan yapılmıştır, bu da bir binanın ömrü boyunca doğal olarak dayanıklı ve stabil hale getirir. Eşsiz fiziksel yapı olarak, kaya yünü paneli sıcaklık veya nemdeki değişikliklerden etkilenmez. Bu, sahibinin her yıl hoş ve istikrarlı bir sıcaklık yaratabileceği ve soğutma/ısıtma için enerji ve para tasarrufu sağlayabileceği anlamına gelir.



Yangın güvenliği

Hiç Rock Burn'u gördün mü? Biz de yok. Kaya yünü paneli ürünleri, yanılmaz olarak

derecelendirilmiştir. Sandviç panellere kabul edilen bazalt taş yün yangını koruyan yalıtım malzemesidir, liflerin yüksek sıcaklıklara karşı direnci, binaları ateş veya yayılmaya sınırlayacaktır. Kaya yünü sandviç panelinin kullanılması binanın yangın performansını iyileştirir, yaşamı ve mülk güvenliğini korur.



Ses yalıtımı

Ses, rock'tan geçmek zor. Kaya yünü sandviç panelleri, yapımda kullanılan en etkili akustik yalıttır. Kaya yünü panelinin kurulumu, dış gürültüde gerçek bir azalma sağlar, kaya yünü panellerimiz, inşaatçıların bir atölye, konser salonu, hava temiz odası veya konut evi olsun, her alan için doğru akustik ortam tasarlamasına izin verir.



Hızlı inşaat

Rock yünlü sandviç panelleri ve aksesuarları bina düzeni çizimine tam olarak üretilir, şantiyeye kurmak hızlı ve esnektir. İnşaat süresi%40'tan fazla kısaltılabilir. Bu nedenle, kaya yünlü sandviç paneli, endüstriyel depo, konteyner evi, prefabrik binalar gibi hızlı inşa edilmiş prefabrik binalar için idealdir.



Uzun Yaşam Süresi

Kaya yünü sandviç paneli otomatik üretim makinesi tarafından sabit bir sıcaklıkta üretilir, tüm hammaddeler ve işlem uluslararası kalite yönetim sistemine uygundur. yani ürünün kalitesi sabittir, 25 yıllık ömür süresini garanti edebilir.