


Hareketli Konteyner

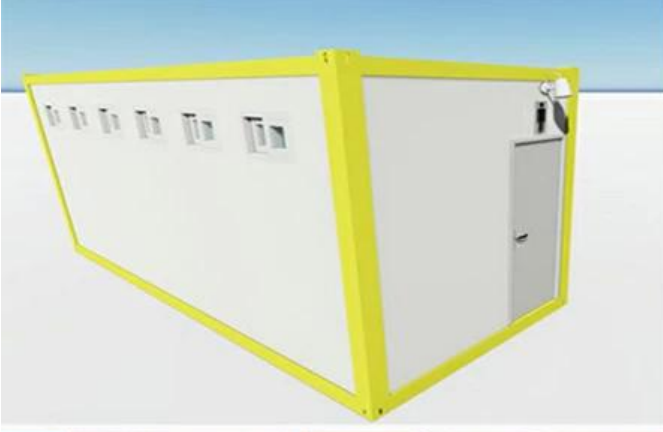

Detay

		4 mm kalınlığında soğuk haddelenmiş kaynaklı çelik profillerden yapılmıştır
	Çelik çerçeve	4 köşe dökümü, kaynaklı
		2 adet forklift cebi (30 adet hariç) - mesafe 1200 mm (Forklift ceplerinin iç boşluğu: 240×80 mm)
		çelik traversler, kalınlık=2mm
Zemin	Yalıtım	100 mm kalınlığında Taş Yünü
	Alt zemin	0,5 mm kalınlığında galvanizli çelik sac
		8mm kontrplak tahta
		1,8 mm PVC zemin
	Zemin	yanıcılık sınıfı B1 - zor yanıcı
		duman yoğunluğu sınıfı Q1 - düşük duman emisyonu
		aşınma direnci faktörü: T seviyesi

		soğuk haddelenmiş, kaynaklı çelik profillerden, 3 mm kalınlığında yapılmıştır
	Çelik çerçeve	4 köşe dökümü, kaynaklı
		çelik traversler, kalınlık=2mm
Çatı	Çatı örtüsü	Çatı panellerinin birleşim yerinde 0,5 mm kalınlığında galvanizli çelik sac 360 derece dikiş
	Yalıtım	100 mm kalınlığında Taş Yünü
	Tavan	10 mm sunta (V 20), her iki tarafı lamine, beyaz sunta E1 emisyon değerine uygundur
	CEE konektörü	kısa uç tarafında çerçeveye gömülmüş yoğunluk:120kg/m ³
	Taşıyünü	yanıcılık sınıfı A- yanıcı değildir sertifikalı: CE ve GL
Yalıtım		yoğunluk:10kg/m ³
	EPS	yanıcılık sınıfı B1- yanıcı olmayan duman yoğunluğu sınıfı Q1 - düşük duman emisyonu sertifikalı: CE ve GL