


Önceden tasarlanmış çelik binalar | Yeniden kullanılabilir düz paket mobil yurt planı, ortak yuurlara uygun tuvaletle kolay yer değıştirme



Structure Image of China prefab house :

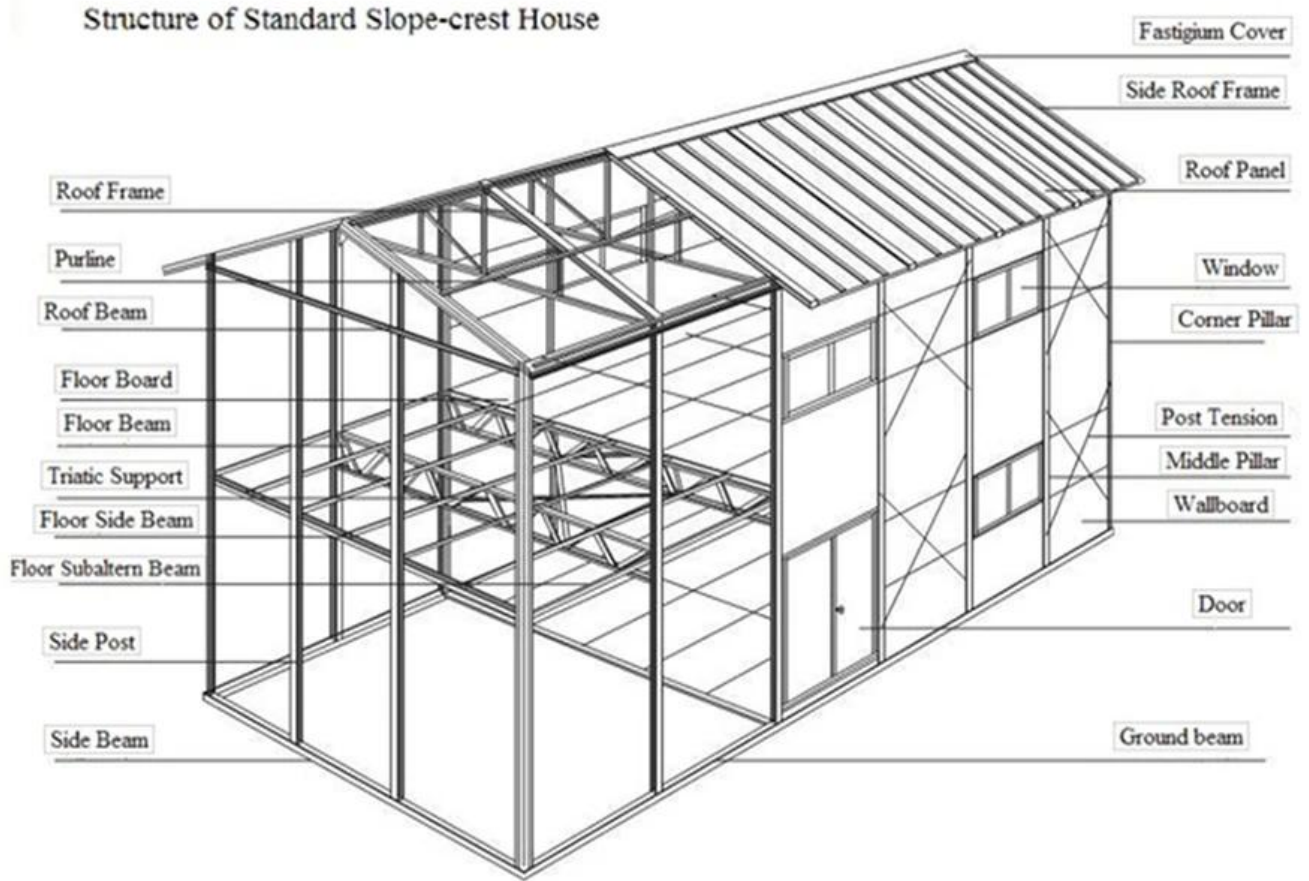

Düşük maliyet [Çin'de prefabrik depo fiyatı](#) Güvenilir ve uygun fiyatlı depolama çözümleri için yüksek kaliteli galvanizli çelik, hızlı kurulum, özelleştirilebilir boyutlar ve doğrudan fabrika beslemesi ile toptan satış.

Spesifikasyon:		
1	Oda Spesifikasyonu	
	Oda Numarası / Satır	20 rm/zemin x 2 stroies = 40 oda
	Oda boyutu	2,75 x 2.75m, alan = 7.5m2
2	Çelik malzeme yapısı	
	Kolon	2C-80X40X15X1.8 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Taban kirişi	C-80x40x15x1.8 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Zemin ışıını	C-80x40x15x1.8 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Halka ışıını	C-80x40x15x1.3 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	2. Zemin purlin	C-80x40x15x1.3 w/ walvanized
	Geçit braketi	C-80x40x15x1.3 W/ Pas Anti Boya ve Yağlı Boya Bitmiş
	Yatak Paneli Çelik Panel	1.8 mm Kaymaz Çelik panel genişliği = 970 mm ve yağlı boya bitmiş
	Çelik çubuk	RB 9 ile yağlı boya ve CBS. Tüm Toku ve Yağlı Boya avlandı

3	Duvar Bölme Özellikleri	
	Çelik plaka kalınlığı	$t > 0.25 \text{ mm}$
	Yalıtım paneli	Polistiren köpük $t = 75 \text{ mm.}$ / Yoğunluk = 12 kg/ cu. M. Çelik kemerle kenar
4	Zemin	
	Kat 1, 2	Siyah kontrplak 15 mm
5	Çatı sayfası spesifikasyonu	
	Purlin çatısı	C-50x10x5x1.3 w/ walvanized
	Çatı tipi	$t > 0.25 \text{ mm}$
		Polistiren köpük $t = 75 \text{ mm.}$ / Yoğunluk = 12 kg/ cu. M.
	Çatı tahliyesi	Standart
6	Kapı ve pencere	
	Kapı	Kilitli çelik kompozit kapı $t = 50 \text{ mm.}$ Boyut 830x2000 Pad Kilidi
	Pencere	PVC Pencere Slide ile Cam 4 mm ve kilit seti. Boyut1335*920mm
Rüzgar direnci	11. derece (rüzgar hızı 2120km/s)	
Deprem direnci	7. sınıf	
Çatının yük kapasitesini göster	0.6 kn/m ²	
Çatının canlı yük kapasitesi	0.6 kn/m ²	
Harici ve iç duvar ısı iletim katsayısı	0.35 kcal/m ² HC	
Duvar İzin Verilen Yükleme	0.6 kn/m ²	

Önceden inşa edilmiş küçük evler fiyatı Çevre dostu, ızgara veya lüks seçeneklerle boyuta, malzemelere ve özelleştirmeye bağlı olarak değişir.