


ÜrünFotoğraf

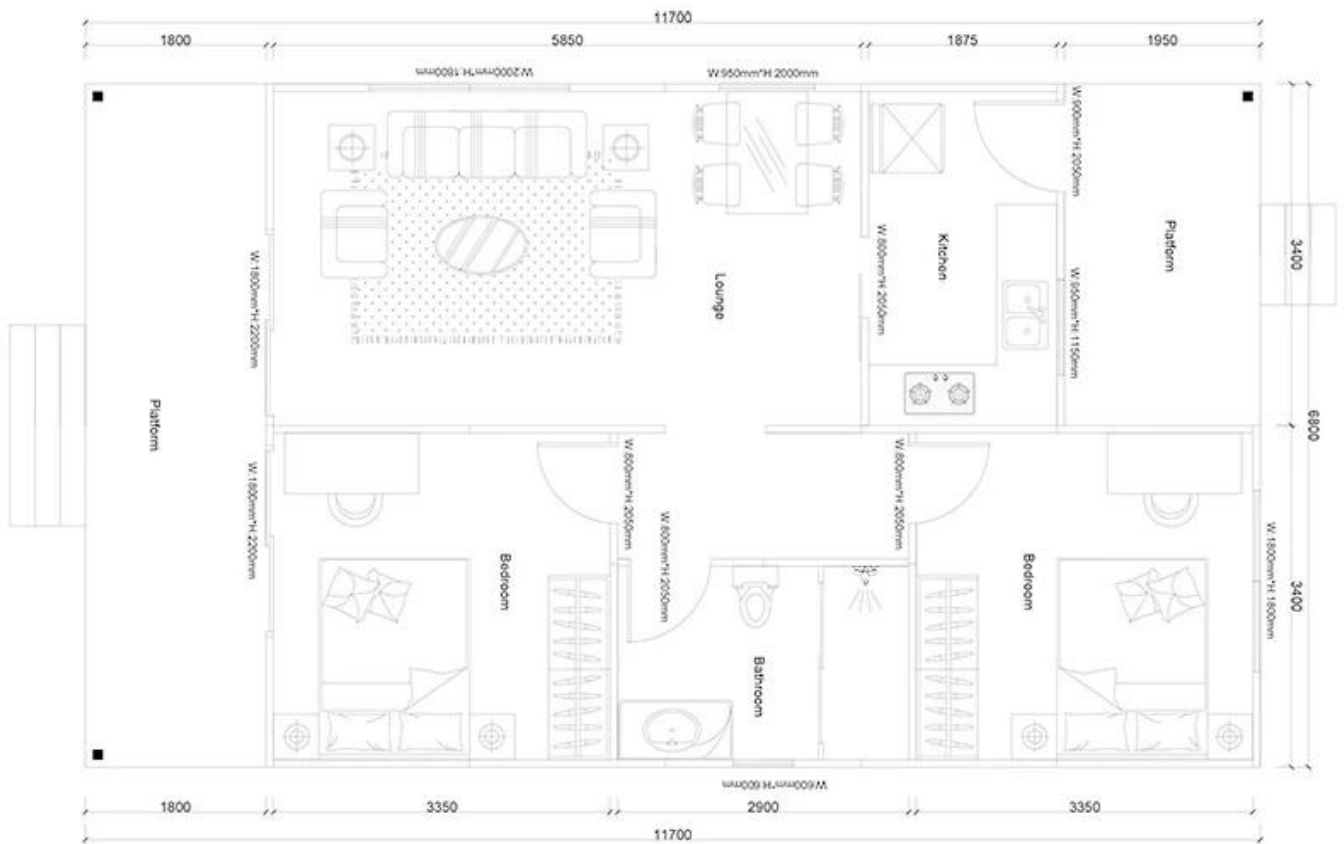

Ürün Detay

TEKLİF SAYFASINI ARA

**PROJE
NUMARASI.**

Hayır.
LGS Yapısı

iSim

HY-2-Q11

AÇIKLAMA

BİRİM

1	Çelik yapı		□
2	bağlantı parçaları		Ayarlamak
Duvar Sistemi			
1	Dış duvar OSB kartı	1220 * 2440 * 9 mm	□
2	Dış duvar tek yönlü nefes kağıdı		□
4	Dış duvar metal oymalı tahta	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm	□
5	İç duvar OSB kartı	1220 * 2440 * 9 mm	□
6	İç duvar alçıpan	1200 * 2400 * 9 mm	□
7	Islak bölge fiber çimento levhası	1220 * 2440 * 10 mm	□
İzolasyon Sistemi			
1	Camyünü İzolasyonu	T75mm □ 12□ / rulo 16Kg / m3	□
2	Camyünü izolasyonu (çatı altı)	T75mm □ 12□ / rulo 16Kg / m3	□
3	Dış duvar XPS kartı	1200 * 600 * 40 mm	□
Çatı Sistemi			
1	Çatı OSB kartı / OSB	1220 * 2440 * 12 mm	□
2	kendinden yapışkanlı su geçirmez bobin	T1.5mm □ -15 °C □ 20□ / rulo	□
3	Kiremit	asfalt kiremit	□
4	Çatı sırtı kiremit	asfalt kiremit	m
5	Çatı saçakları pvc kalıplama	6m / adet	m
6	PVC kapatma şeridi / PVC	4m / adet	m
7	Çatı saçakları altında metal oyma tahta	381 * 3800 * 16 mm	□
Kapı pencere			
1	PVC pencere		□
2	PVC kapı		□
3	Kapı eşiği / denizlik aksesuarları	1220 * 2440 * 10 mm	m
Su ve Elektrik Sistemi			
1	Su boruları		□
2	Elektrik sistemi	Zayıf akımı dahil edin, soket / anahtar / ışığı hariç tutun	□
Dekorasyon Aksesuarları Sistemi			
Donanım Aksesuarları Sistemi			