



Ürün Fotoğraf

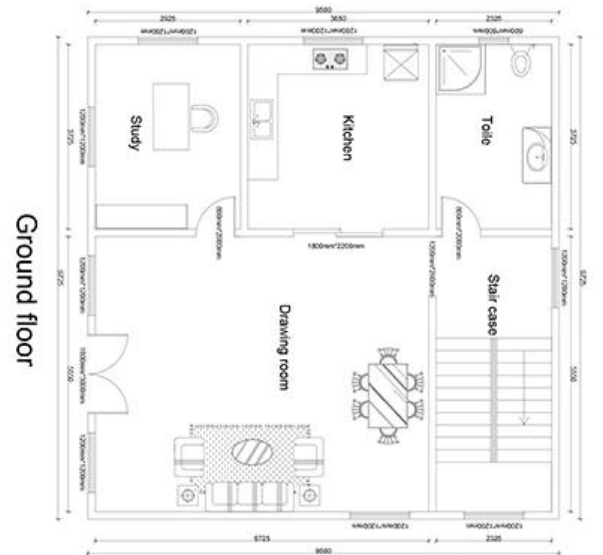

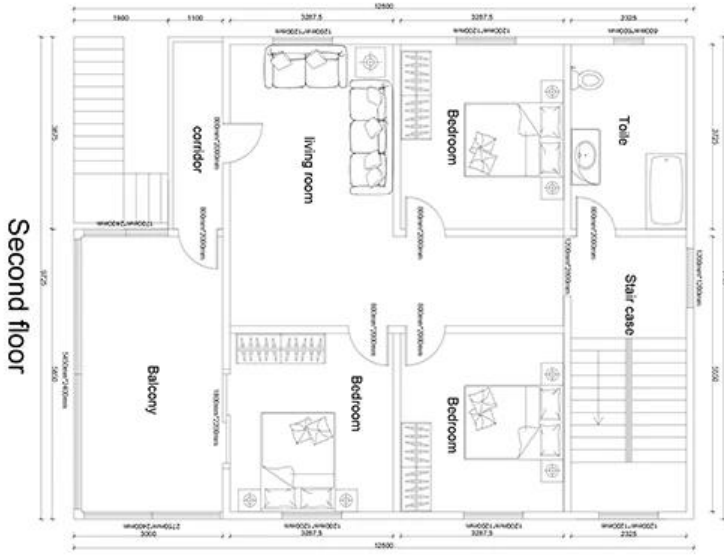

Ürün Detay

Öğe	Detay
Uzunluk	İç uzunluk / dış uzunluk 5,81m / 6,06m
Genişlik	İç genişlik/dış genişlik 2,188/2,438m
Yükseklik	İç yükseklik/dış yükseklik 2.410m/2.591m
Ana yapı	Hafif çelik
Çatı	Dış yüzeyi 0,4 mm renkli çelik, ortası 100 mm cam yünü izolasyonludur. İzin verilen canlı yükleme 0,75KN/m ²
Duvar	50mm /75mm /100mm camyünü / taşıyünü sandviç panel, 0,4mm renkli çelik sac ve iç kısmı 50kg/m ³ camyünü yoğunluğundadır.
Temel	Dış lambri 0,3mm galvanizli çelik sac olup izolasyonu camyünü / taşıyünüdür. Destek malzemesi 18mm çimento Magnezyum Fibreboard olup iç dekorasyonu 1,6mm PVC döşemedir.
İzin verilen yükleme	2 KN/m ²
Pencere	PVC sürgülü/kanatlı pencere veya Alüminyum Pencere
Kapı	Kilitli Sandviç Panel kapı veya Çelik güvenlik kapısı veya cam kapı.
Seçenek Elektrik sistemi	Sağlanan plan, tasarım ve inşaat
Teknik parametre	su geçirmez, Ses geçirmez, yangın önleme ve nem geçirmez