


## ÜrünFotoğraf



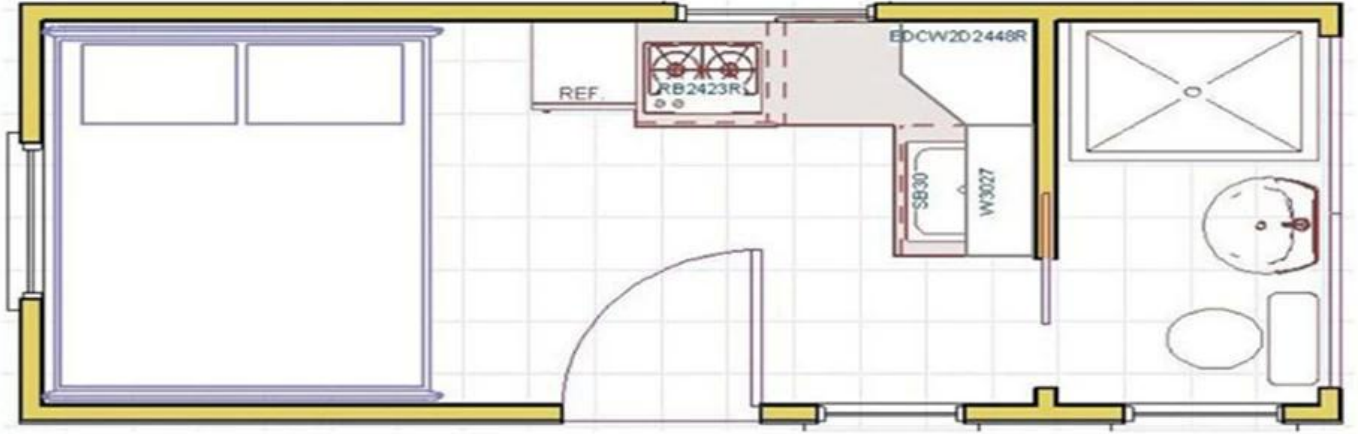

## Ürün Detay

### NORMAL KALİTE

HAYIR	ITEM	AÇIKLAMA
1	alt çerçeve	ışın kalınlığı 2.5mm ikincil aşık C120 * 60 * 1.7mm 50 mm cam yünü izolasyonu 0.23mm kaplama çini ışın kalınlığı 2.5mm
2	üst çerçeve	Z kalıp parçası ikincil aşık 80 * 40 * 1.3 mm 50mm cam yünü izolasyonu + PE film 0.5 mm çelik sac
3	sütun	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm

<b>4</b>	döşeme tahtası	18 mm fiber çimento levha
<b>5</b>	döşeme	1.6mm PVC vinil döşeme
<b>6</b>	Çelik Kapı	T75 0.6mm, boyut 845 * 2035
<b>7</b>	PVC pencere	pvc sürgülü pencere 1130 * 1100 çift cam, uçan ekran
<b>8</b>	duvar paneli	V1150,75mm camyünü sandviç panel0.4 / 0.450KG / m <sup>3</sup> φ50mmPVC borular 831 * 0,4 mm tavan
<b>9</b>	Aksesuarlar	75 kanal PVC süpürgelik 0.4 mm sütun kaplama perçin, vida, tutkal vb.
<b>10</b>	Elektrik	Sanayi fişi, dağıtım kutusu, 4 soket, 1 anahtar, 2 ışık
<b>11</b>	Ömür	10 yıl