

Fabrika Kaynađı Plastik PVC Deri Vinil Döşeme Rulosu

Ticari satın alırken toplam maliyetin %30'unu kurtarabilir [pvc döşeme](#) doğrudan fabrikadan rulo!

Ticari linolyum döşeme ruloları genellikle kalenderleme yoluyla üretilir. Bunlar arasında PVC karolara göre daha az dolgu maddesi ve daha fazla plastikleştirici bulunmaktadır. Ürün soğutulduktan sonra yuvarlanır ve sarılır. Sarmal malzemelerin özellikleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Yumuşak PVC vinil ticari 2,0 mm döşeme malzemesi yumuşaktır, belirli bir esnekliğe sahiptir ve rahat hissettirir.



Vinil Döşeme Rulo Seçeneklerinin Farklı Özellikleri:

Vinil döşeme rulosunun mevcut boyutu	1.83x30mts/2x30mts/2.5x30mts/2x20mts/1.83x20mts, vb.
Vinil döşeme rulosunun kalınlığı	PVC: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm PET: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm
Vinil döşemenin yüzeyi	Derin kabartmalı / Kayıtlı kabartmalı / Kesilmiş kesim / Kaba kene / El kazıması / Kristal
Vinil zemin kaplama uygulaması	Linolyum pvc zemin rulosu ve Duvar
Garanti	10-15 Yaş
Konut Garantisi	10-15 Yaş

Detay Görselleri



Pvc homojen vinil döşeme rulosunun inşaat gereksinimleri:

1. Beton yoğun köpüklü pvc döşeme rulosunun serilmesinden önce, C10 harcı 15-20 gün önceden tesviye edilmeli ve tesviye yüksekliği zemin tasarım yüksekliğinden 5 mm daha alçak olmalıdır. Tesviye yüzeyi parlaktır.
2. Vinil ticari rulo pvc döşeme rulo plastiğin temel zeminin tesviyesine göre düzlüğü, 2 metrede 2 mm'den az bir yükseklik hatası gerektirir.
3. Vinil döşeme rulosunun yerleştirilmeden önce beton ve şapın yeterince kuru olması gerekir. İnşaat genellikle 15-20 gün sürer. Tüm yüzeyin nem içeriği %5'i geçmez.
4. Tesviye tabakası yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalı, pvc döşeme rulosunda çatlak, boş varil ve zımpara olmamalıdır. Baz çimentonun mukavemeti 10Mpa'dan büyük olmalıdır.
5. Temel vinil döşeme rulosunun temiz olması, yağ, boya, yapıştırıcı, çimento toprakları vb. içermemesi gerekir.
6. Zemin döşendikten sonra vinil döşeme rulo hattı inşa edilir. Kurulu serpantin tabanını korumaya

dikkat edin
İnşaat sırasında.

7. Sarmal zeminin diğer zeminlere bağlandığı yerlerde, diğer zeminler düzgün bir bağlantı sağlayacak şekilde döşenmeli ve kenarları kesilmelidir.




Pvc sünger arka vinil döşeme rulo plastik yapım süreci:


1. Bobinin yarısını yuvarlayın ve rulo döşemeye yapıştırmaya başlayın. Zaman başına kaplanan alanın, tek bir bobinin alanının yarısını aşmadığını unutmayın. Zemini örtün ve özel bir rulo presle tekrar tekrar sıkıştırın. Yuvarlarken, vinil döşeme rulusunun altında kalan gazı sıkamak için önce yatay olarak, sonra uzunlamasına yuvarlayın. Diğer yarısı yukarıdakiyle aynı.
2. İkinci sıra vinil döşeme rulusunu döşerken, vinil döşeme rulusunun yönünün tutarlı olmasına dikkat edin. Bitişik zemin 15 mm üst üste gelecek şekilde döşenir, ardından bir çizgi çizerek çizilir ve kesilir.
3. Dikişleri kapatmak için, yapıştırıcıyı uygulamadan önce vinil döşeme rulusundan ve bobinin arkasından tozu ve kalıntıları temizleyin ve dikişi kolaylaştırmak için dikişler arasında madeni para kalınlığında bir dikiş bırakın.

VİNİL ZEMİN RULOSU YENİ MALZEME VE %100 GÖRÜNMEMİŞTİR:



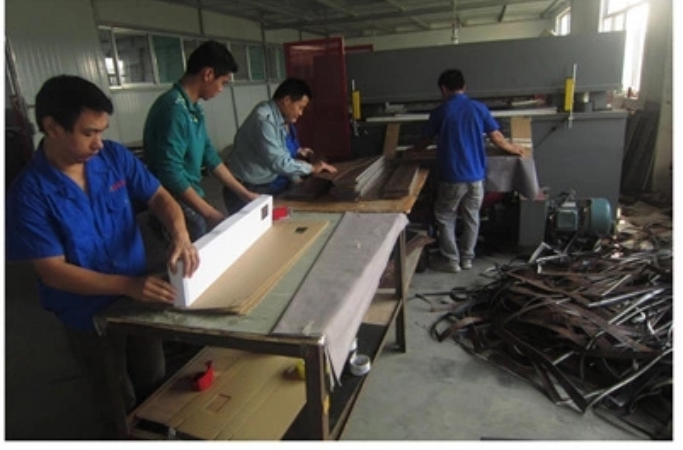

Vinil döşememizin avantajı:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



PVC döşeme rulusunun çalışması:

1. Yangından korunma ve çevre korumasının ulusal standartlara uygun olmasını sağlamak için düzenli üreticiler tarafından üretilen PVC vinil döşeme rulosunu seçin.
2. Kullanılacağı yerin debisine ve tasarım ömrüne göre uygun LVT rulo döşemeyi seçiniz. Bu bağlantı çok önemlidir. Malzeme seçiminin yanlışlıkla yapılması, vinil zemin rulusunun daha sonraki kullanımında doğrudan sürekli kalite sorunlarına yol açmaktadır.
3. Zemin katının düzgün ve düzgün bir şekilde işlenmesini, zemin tutkalının doğru seçimini ve iç mekan vinil döşeme rulusunun herhangi bir kalite tehlikesi bırakmadan makul şekilde döşenmesini sağlamak için PVC lvt döşeme rulosunu monte etmek için profesyonel personel kullanın.
- 4, PVC spc döşeme rulosu kurulumu tamamlandı, vinil döşeme rulosu bakımı, bakım işi, PVC döşeme rulusunun bakımı kolay, ancak göz ardı edilemez, makul bakım, bakım çalışması PVC döşeme rulusunun ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir.

PVC döşeme süslemeleri render:

