


Especificação técnica Para 40' x 8' x 9'6" tipo iso Recipiente de aço de carga seca

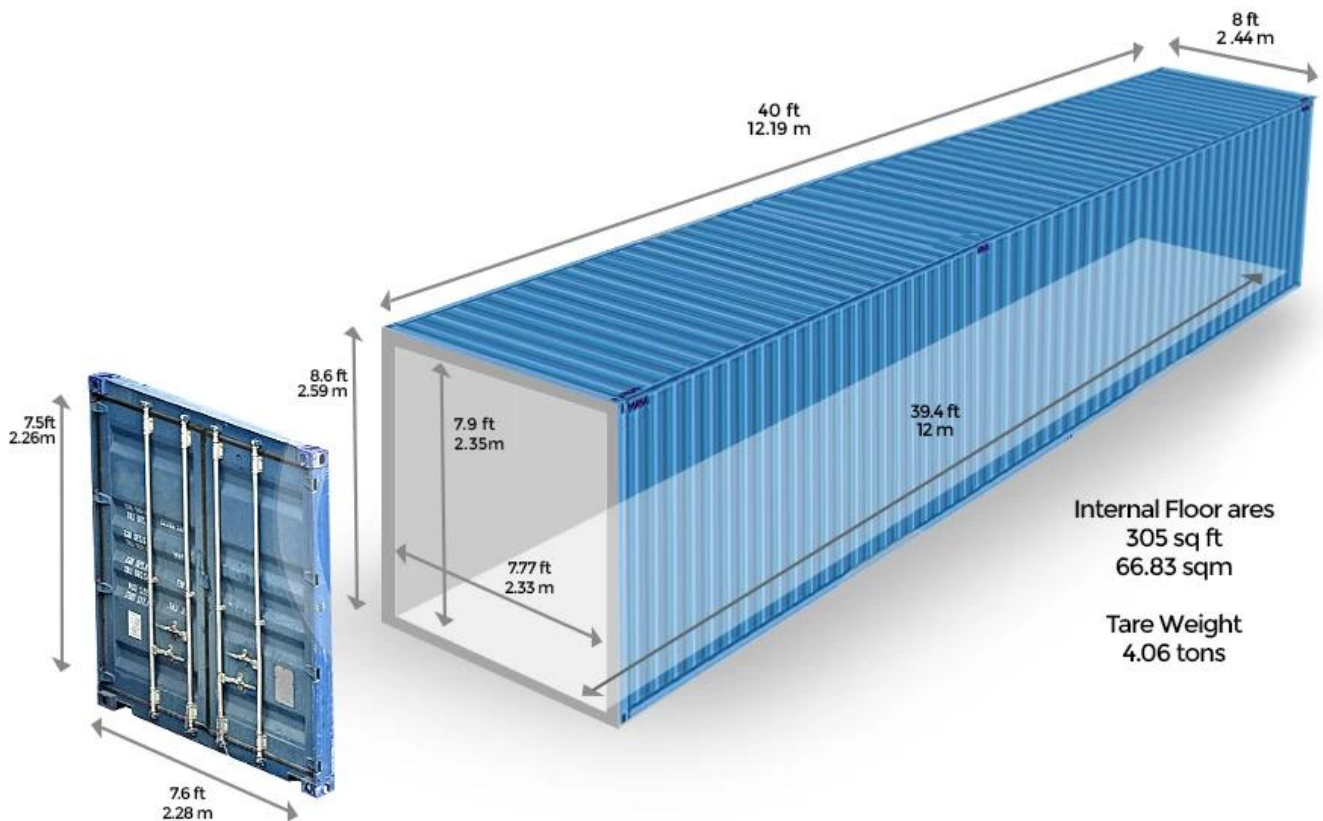

5. Dimensões e classificações

Dimensão 5.1.

Dimensões externas

Dimensões internas

Comprimento

12,192 (0, -10) mm

12,032 (0, -10) mm

Largura

2.438 (0, -5) mm

2,352 (0, -5) mm

Altura

2,896 (0, -5) mm

2.698 (0, -5) mm

Nenhuma parte do contêiner se projetará além das dimensões externas

Mencionado acima.

Diferença máxima permitida entre duas diagonais em qualquer um dos

A seguir a superfície são as seguintes:

Diagonais do telhado, inferior e lateral

..... 19 mm.

Diagonais dianteiros e traseiros

..... 10 mm.

5,2 abertura da porta

Largura

2.340 (0, -5)
milímetros
Altura
2,585 (0, -5)
milímetros

5.3 Túnel de Gooseneck.

Comprimento
3.315.
milímetros
Largura
1.029 (+3,0)
milímetros
Altura
120 (0, -3)
milímetros

5.4 Dentro da capacidade cúbica

76.4 cu.m 2.700 Cu.ft

5.5 Rating.

Peso bruto máximo
32.500 kg 71.
, 650 libras
Carga de pagamento máxima
28.670 kg.
63.210 libras
Peso tara (± 2%)
3.830 kg.
8.440 libras



标准海运集装箱日产能 daily capacity of standard shipping container

单班 single shift :
20GP 45-75 Units
40HC 30-70 Units

双班 Double shift :
20GP 90-150 Units
40HC 60-140 Units



