HY-P10

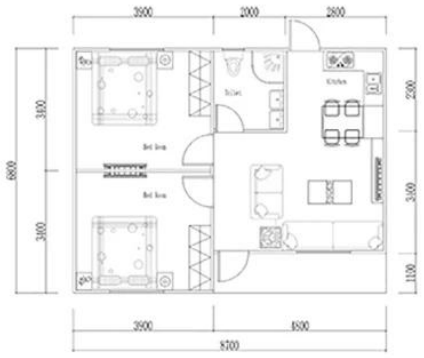

Plane graph

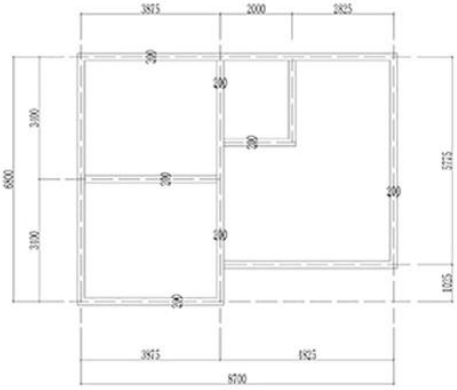

Foundation

Front View

Back View

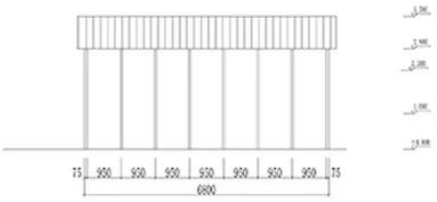

Left View

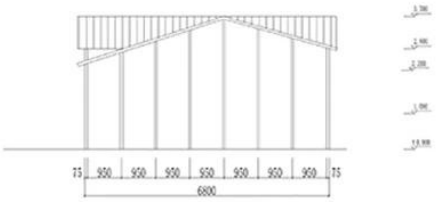

Right View

FICHE DE DEVIS DE RÉPARTITION			
ARTICLE	LA DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ
Châssis en acier	Panne et poutre en acier de type C, tube carré, canaux en acier, C100 * 50 * 20mm, galvanisés	59,16	m2
Mur extérieur	Panneau sandwich en acier de couleur EPS de 75 mm, tôle d'acier de 0,45 mm, 10kgs / m3	97,6	m2
Mur intérieur	Panneau sandwich en acier de couleur EPS de 75 mm, tôle d'acier de 0,45 mm, 10kgs / m3	42	m2
Toit	Panneau sandwich en acier de couleur EPS de 75 mm, tôle d'acier de 0,45 mm, 10 kg / m3, bardeaux d'asphalte de couverture	64	m2
Sol	Carreau de céramique 600x600mm	59,16	m2
Plafond	Plafond PVC (bois beige doré)	59,16	m2
Porte	Porte extérieure (porte extérieure de sécurité en acier) avec serrure 950 * 2000mm	1	pcs
	Porte intérieure avec serrure 850 * 2000mm	3	pcs
les fenêtres	Fenêtre coulissante en PVC avec moustiquaire, volets, double vitrage, 1900 (L) * 1900mm (H)	1	pcs
	Fenêtre coulissante en PVC avec moustiquaire, volets, double vitrage 1500 (W) * 1000mm (H)	4	pcs
	Fenêtre coulissante en PVC avec moustiquaire, volets, double vitrage 600 (L) * 600 mm (H)	1	pcs
Systèmes d'évacuation (pluie)	tuyaux de drainage, gouttière	22,8	m
Décoration murale extérieure	Panneau suspendu en PVC (HC- 009)	97,6	m2
Système électrique		59,16	m2
Accessoires	types de vis nécessaires, mastic, tuile faîtière, avant-toits de paquet	59,16	m2