


Specifica tecnica Per 40' x 8' x 9'6" tipo ISO Contenitore in acciaio cargo secco

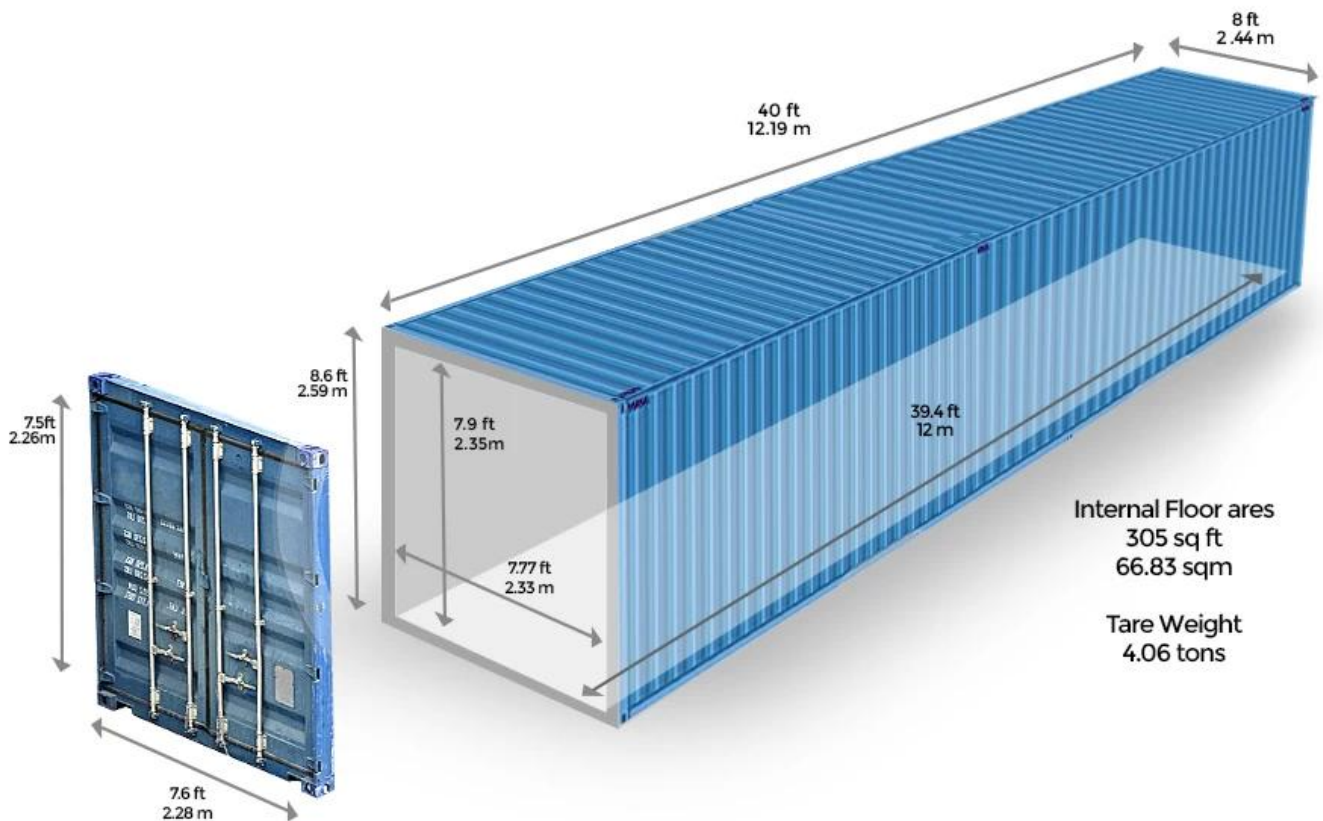

5. Dimensioni e valutazioni

5.1 Dimensioni.

Dimensioni esterne

Dimensioni interne

Lunghezza

12,192 (0, -10) mm

12.032 (0, -10) mm

Larghezza

2.438 (0, -5) mm

2.352 (0, -5) mm

Altezza

2.896 (0, -5) mm

2,698 (0, -5) mm

Nessuna parte del contenitore sporge oltre le dimensioni esterne sopra menzionato.

Differenza massima consentita tra due diagonali su uno qualsiasi della superficie seguente è come segue:

Tetto, fianco e diagonali laterali

..... 19 mm.

Diagonali anteriori e posteriori

..... 10 mm.

5.2 Apertura della porta

Larghezza

2.340 (0, -5)

mm.

Altezza

2.585 (0, -5)

mm.

5.3 Tunnel di cigno

Lunghezza

3.315.

mm.

Larghezza

1.029 (+3,0)

mm.

Altezza

120 (0, -3)

mm.

5.4 Inside Capacità cubica

76.4 CU.M 2.700 cu.ft

5.5 Valutazione.

Peso lordo massimo

32.500 kg 71.

, 650 libbre.

Massimo carico utile

28.670 kg.

63,210 libbre.

Peso della tara ($\pm 2\%$)

3.830 kg.

8.440 libbre.



标准海运集装箱日产能 daily capacity of standard shipping container



单班 single shift :
20GP 45-75 Units
40HC 30-70 Units

双班 Double shift :
20GP 90-150 Units
40HC 60-140 Units



