


Especificación técnica Para 40' x 8' x 9'6" tipo ISO Contenedor de acero de carga seca

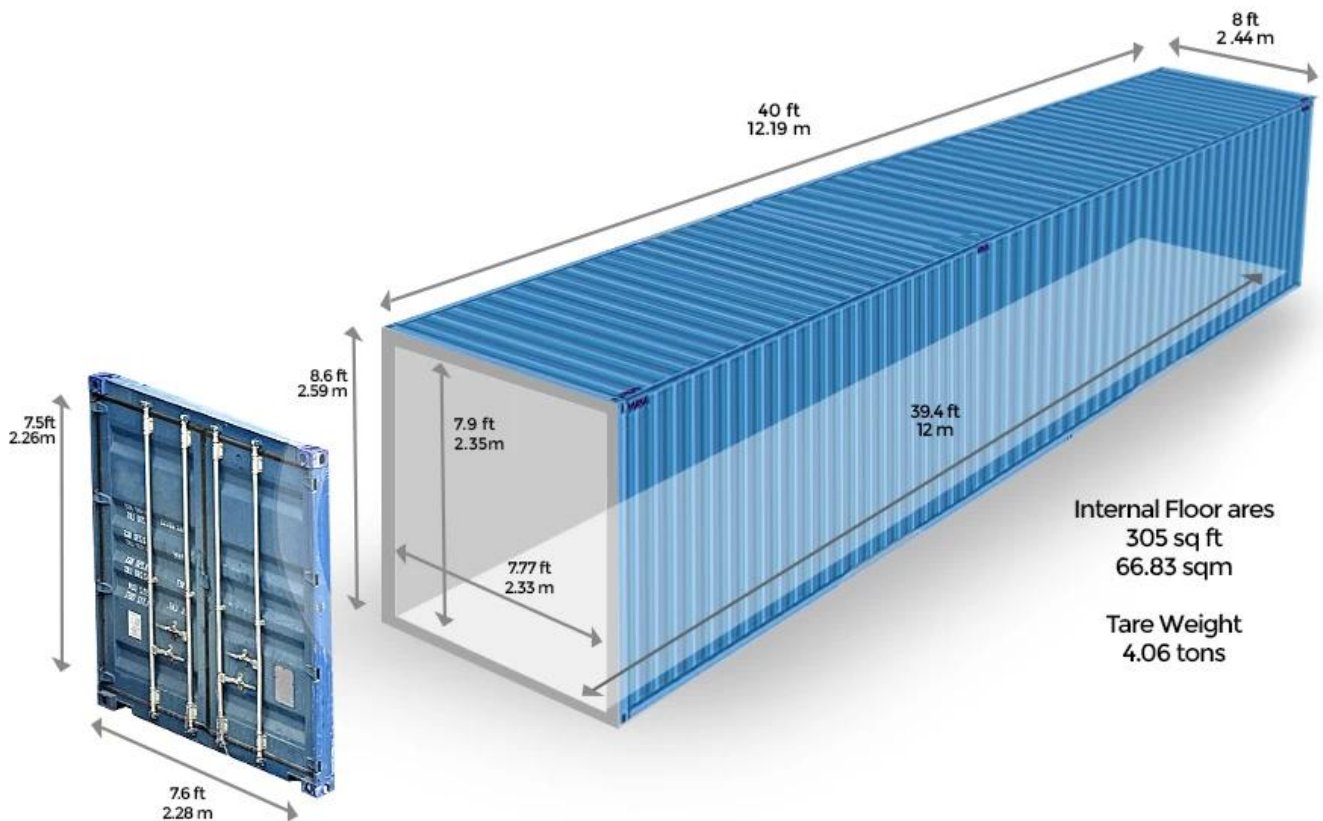

5. Dimensiones y calificaciones

5.1 dimensión

Dimensiones externas

Dimensiones internas

Largo

12,192 (0, -10) mm

12,032 (0, -10) mm

Ancho

2,438 (0, -5) mm

2,352 (0, -5) mm

Altura

2,896 (0, -5) mm

2,698 (0, -5) mm

Ninguna parte del contenedor sobresalirá más allá de las dimensiones externas. mencionado anteriormente.

Diferencia máxima permitida entre dos diagonales en cualquiera de los

Después de la superficie son las siguientes:

Techo, diagonales inferiores y laterales.

..... 19 mm.

Diagonales delanteros y traseros

..... 10 mm.

Apertura de la puerta de 5.2

Ancho

2,340 (0, -5)

mm

Altura

2,585 (0, -5)

mm

5.3 Túnel de cuello de cisne

Largo

3,315

mm

Ancho

1,029 (+3,0)

mm

Altura

120 (0, -3)

mm

5.4 Dentro de la capacidad cúbica.

76.4 Cu.m 2,700 Cu.FT

5.5 calificación

Peso bruto máximo

32,500 kg 71

, 650 lbs

Máxima carga útil

28,670 kg

63,210 lbs

Peso de tara ($\pm 2\%$)

3,830 kg

8,440 lbs



标准海运集装箱日产能 daily capacity of standard shipping container

单班 single shift :
20GP 45-75 Units
40HC 30-70 Units

双班 Double shift :
20GP 90-150 Units
40HC 60-140 Units



