maison en acier préfabriquée personnalisée de hauTe qualité de luxe Chine-MAISON INTÉGRÉE DE QUALITÉ

Produit Photo

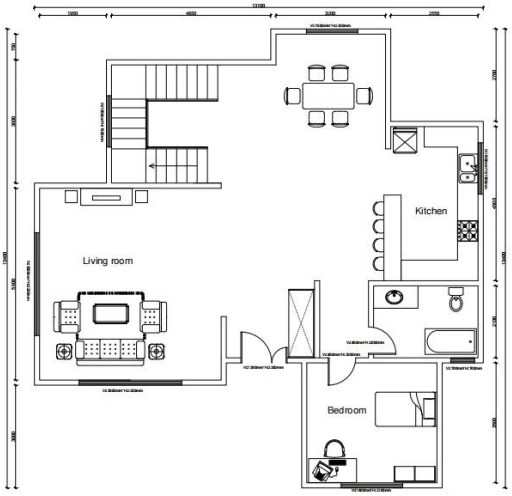

Ground floor

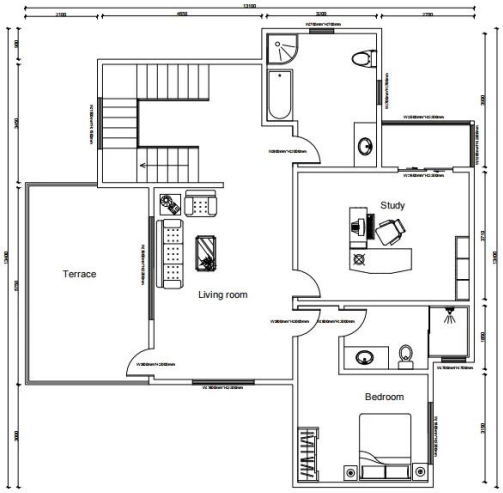

Second floor

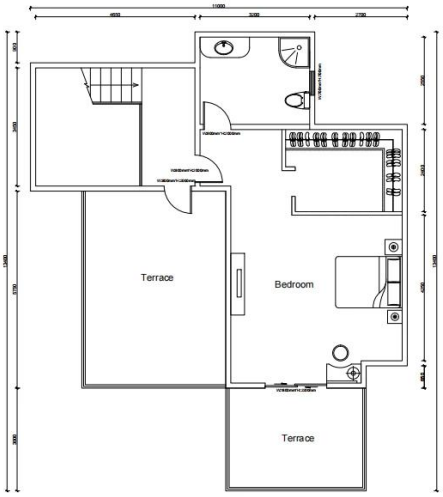

Third floor

Détail

Paramètres techniques

Poids total	50~60kg/m²
Intensité de la fortification sismique	8e année
Capacité coupe-vent	vitesse du vent 20 m/s, résiste au vent de 8 degrés
Capacité de chargement au sol	150kg/m²
Capacité de chargement du toit	60kg/m²
Capacité portante des murs extérieurs	50kg/m²

Emballage & Expédition

SAE