



# ProdottoFoto

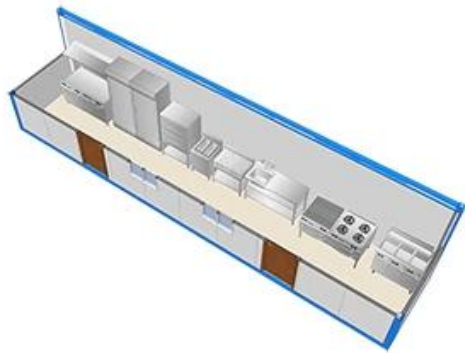

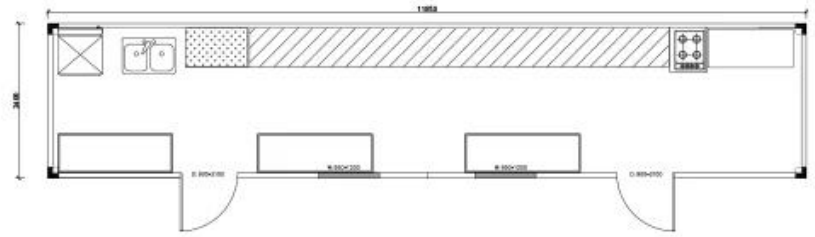

## Prodotto Dettaglio

### QUALITÀ NORMALE

NO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	cornice inferiore	<p>spessore del fascio 2,5 mm</p> <p>arcareccio secondario C120 * 60 * 1,7 mm</p> <p>Isolamento in lana di vetro da 50 mm</p> <p>Piastrella da 0,23 mm</p> <p>spessore del fascio 2,5 mm</p> <p>Parte stampata a Z.</p>
2	cornice superiore	<p>arcareccio secondario 80 * 40 * 1,3 mm</p> <p>Isolamento in lana di vetro da 50 mm + pellicola in PE</p> <p>Lamiera di acciaio da 0,5 mm</p>
3	colonna	2526 * 210 * 150 * 2,5 millimetri
4	tavola del pavimento	Pannello in fibrocemento da 18 mm
5	copertura del pavimento	Pavimento vinyle in PVC da 1,6 mm
6	porta d'acciaio	T75 0,6 mm, dimensioni 845 * 2035
7	Finestra in PVC	finestra scorrevole in pvc 1130 * 1100 doppi vetri, schermo volante

<b>8</b>	pannello a parete	Pannello sandwich lana di vetro V1150,75mm0.4 / 0.450KG / m <sup>3</sup> Tubi φ50mmPVC Soffitto 831 * 0,4 mm
<b>9</b>	Accessori	75 canali Battiscopa in PVC Rivestimento colonna da 0,4 mm rivetto, vite, colla, ecc.
<b>10</b>	Elettrico	Spina industriale, scatola di distribuzione, 4 prese, 1 interruttore, 2 luci
<b>11</b>	Tutta la vita	10 anni