


Ground floor



Second floor

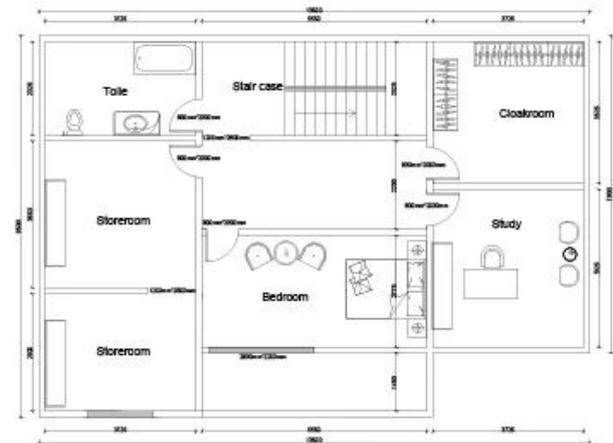

Dettaglio

Parametri tecnici

Peso complessivo	50~60kg/mq
Intensità di fortificazione sismica	8 grado
Capacità antivento	velocità del vento 20 m/s, resistenza al vento di grado 8
Capacità di carico a pavimento	150kg/mq
Capacità di carico del tetto	60kg/mq
Portata parete esterna	50kg/mq

Imballaggio & Spedizione

