


# Техническая спецификация Для 40' x 8' x 9'6" ISO Тип Контейнер для сухого груза

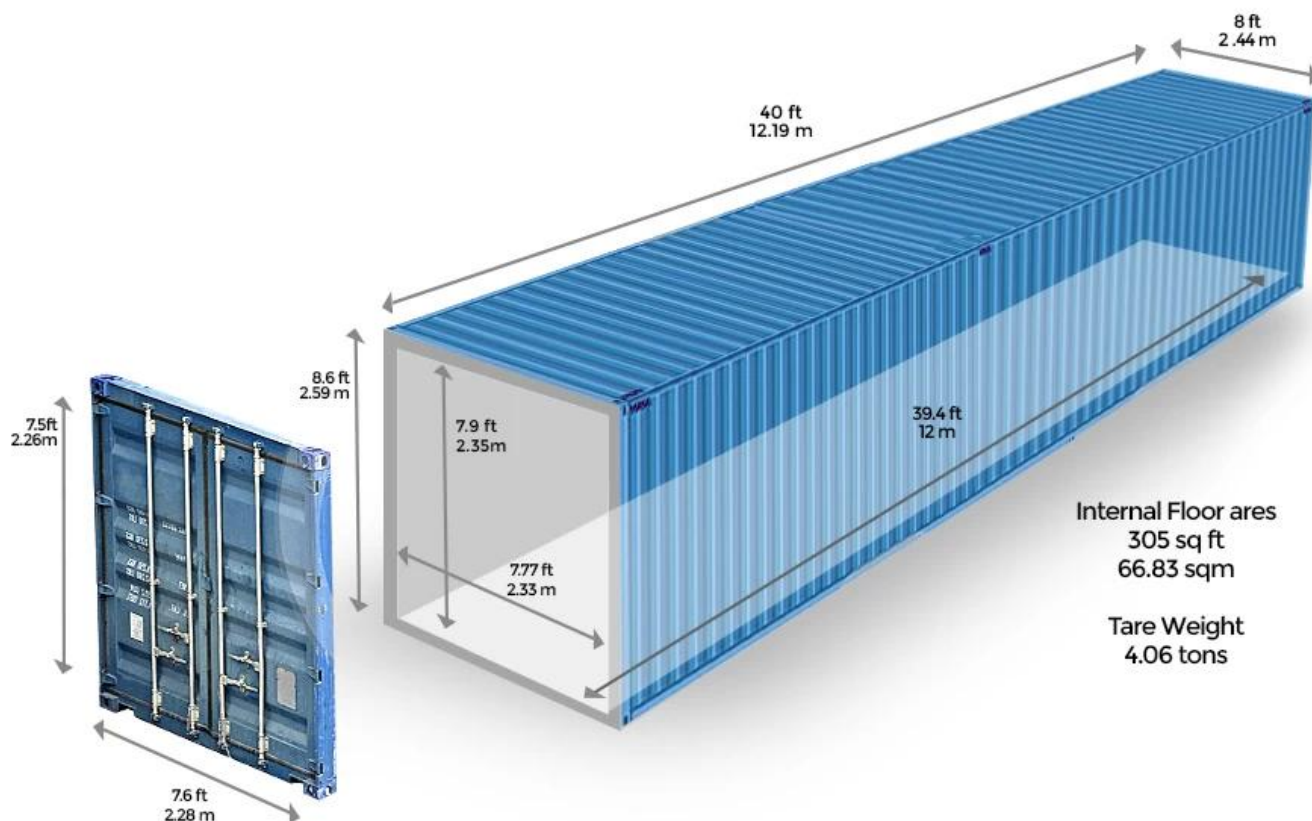

## 5 Размеры и рейтинги

### 5.1 Размерность

Внешние размеры

Внутренние размеры

Длина

12,192 (0, -10) мм

12,032 (0, -10) мм

Ширина

2,438 (0, -5) мм

2,352 (0, -5) мм

Высота

2,896 (0, -5) мм

2,698 (0, -5) мм

Никакая часть контейнера не будет выпущена за пределы внешних измерений упомянутое выше.

Максимально допустимая разница между двумя диагоналями на любой из

Следующая поверхность следующая:

Крыша, дна и боковые диагонали

..... 19 мм.

Передние и задние диагонали

..... 10 мм.

### 5.2 Открытие двери

Ширина .....

2,340 (0, -5)

мм

Высота .....

2,585 (0, -5)

мм

### 5.3 Гусин Туннель

Длина .....

3,315

мм

Ширина .....

1,029 (+3,0)

мм

Высота .....

120 (0, -3)

мм

### 5.4 Внутри кубической емкости

76.4 CU.M 2700 CU.FT

### 5.5 Рейтинг

Максимальный вес брутто .....

32 500 кг 71.

, 650 фунтов

Максимальная полезная нагрузка .....

28 670 кг

63,210 фунтов

Вес тары ( $\pm 2\%$ ) .....

3,830 кг

8,440 фунтов



## 标准海运集装箱日产能 daily capacity of standard shipping container

单班 single shift :  
20GP 45-75 Units  
40HC 30-70 Units

双班 Double shift :  
20GP 90-150 Units  
40HC 60-140 Units



